


ИНСТРУКЦИЯ

ПО УПРАВЛЕНИЮ УМНОЙ ТЕХНИКОЙ REDMOND ЧЕРЕЗ АЛИСУ

ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА, СОЗДАННОГО В ЯНДЕКСЕ

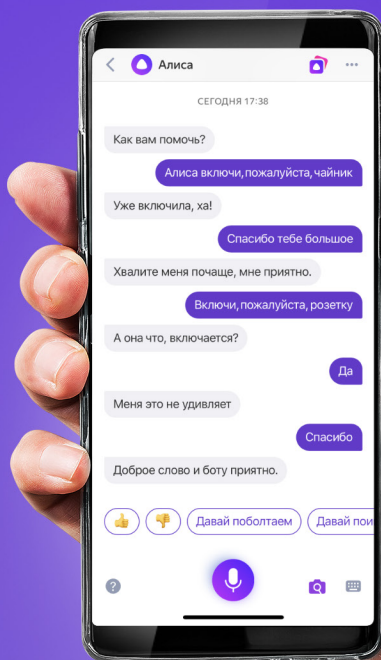

I. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ READY FOR SKY REDMOND

Установите и зарегистрируйтесь в мобильном приложении **Ready for Sky REDMOND**.



https://redmond.company/qrlink?str=ed2799bd236445941cacde9a29a7a344&m=R4S&utm_source=box&utm_medium=qrcode

II. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕЙТВЕЯ (УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА, необходимо только для устройств с Bluetooth)

Программный гейтвей – приложение Gateway REDMOND

1. Установите мобильное приложение Gateway REDMOND на свободный Android смартфон или планшет.
2. В приложении Gateway REDMOND введите такой же логин и пароль, который вы использовали для входа в мобильное приложение Ready for Sky REDMOND.
3. Выполните вход в приложение Ready for Sky Gateway.

Настройка приложения

1. Войдите в экран настроек Ready for Sky REDMOND в раздел Управление устройствами.
2. Укажите устройства, которыми вы хотите управлять.

III. СИНХРОНИЗАЦИЯ АККАУНТОВ READY FOR SKY REDMOND И ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА АЛИСА

1. Скачайте приложение Умный дом Android iOS.
2. Зайдите в приложение Умный дом под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь в нем.
3. Зайдите в пункт добавить «устройство умного дома».
4. В открывшемся списке выберите Control REDMOND.
5. В открывшемся окне нажмите кнопку ОБЪЕДИНИТЬ АККАУНТЫ и перейдите в форму авторизации.
6. В открывшейся форме введите логин и пароль от учетной записи, как в приложении Ready for Sky REDMOND, выполните вход. Далее дайте согласие на передачу управления умными устройствами Алисе.
7. Нажмите ОБНОВИТЬ СПИСОК УСТРОЙСТВ и ПЕРЕЙТИ К СПИСКУ УСТРОЙСТВ.
8. В открывшемся списке настройте каждое устройство в соответствии с требованиями Яндекс и начните управление голосовыми командами, например – «Алиса, включи чайник».

Примечания:

Количество голосовых команд для управления умной техникой с помощью Алисы ограничено.

При добавлении новых устройств в приложении Ready for Sky необходимо обновлять список устройств в Алисе.

Для этого необходимо нажать кнопку + в интерфейсе УСТРОЙСТВА (ЯНДЕКС.СТАНЦИЯ и другие), далее ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО, выбрать в списке Ready for Sky, далее нажать ОБНОВИТЬ СПИСОК УСТРОЙСТВ.